


N° de référence: 6.10

Post-combustion thermique des gaz d'échappement

L'incinérateur sert à la postcombustion thermique de gaz polluants et a été fabriqué à partir de composants standard.

Le débit volumétrique de gaz polluants peut s'élever jusqu'à 100 Nm³/h à une température de 400°C.

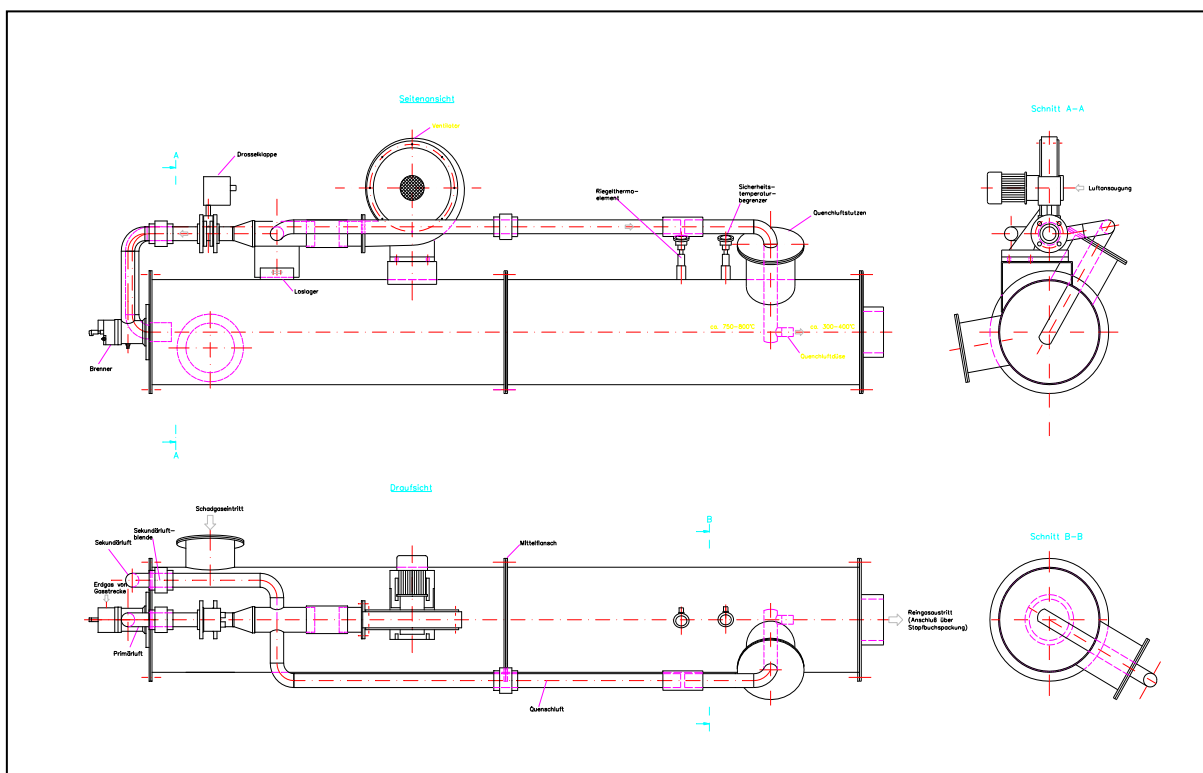

Caractéristiques techniques:

Combustible:

Gaz naturel

Puissance maximale du foyer du brûleur de démarrage:

100 kW

Température maximale du laboratoire:

850°C