


N° de référence: 6.29

Four à malléabiliser

Les fours à malléabiliser servent à étuver les mousses et les matériaux composites. L'installation permet un mode de chauffage et de séchage très exactement adapté à la charge. Ce résultat est rendu possible grâce à l'utilisation d'une commande à mémoire programmable s'adaptant aux différentes formulations, à un chauffage indirect modulable et un système de brassage conçu pour obtenir une application homogène de la chaleur et des écarts entre les températures très réduits.

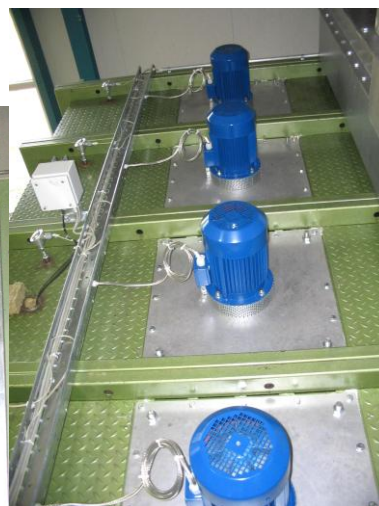

Caractéristiques techniques:

Puissance calorifique maximale:
Ecart de température:
Température de service maximale:

150 kW
 $\pm 1^\circ\text{C}$
250°C