


N° de référence: 3.17

## Systeme de brûleur - Sécheur à pulvérisation pour air de combustion préchauffé

L'installation sert au chauffage d'un sécheur à tour de pulvérisation par la création d'un débit volumétrique de gaz chauds. Le brûleur travaille sans air de combustion supplémentaire, l'oxygène nécessaire à la combustion est prélevé du débit volumétrique de gaz chauds.

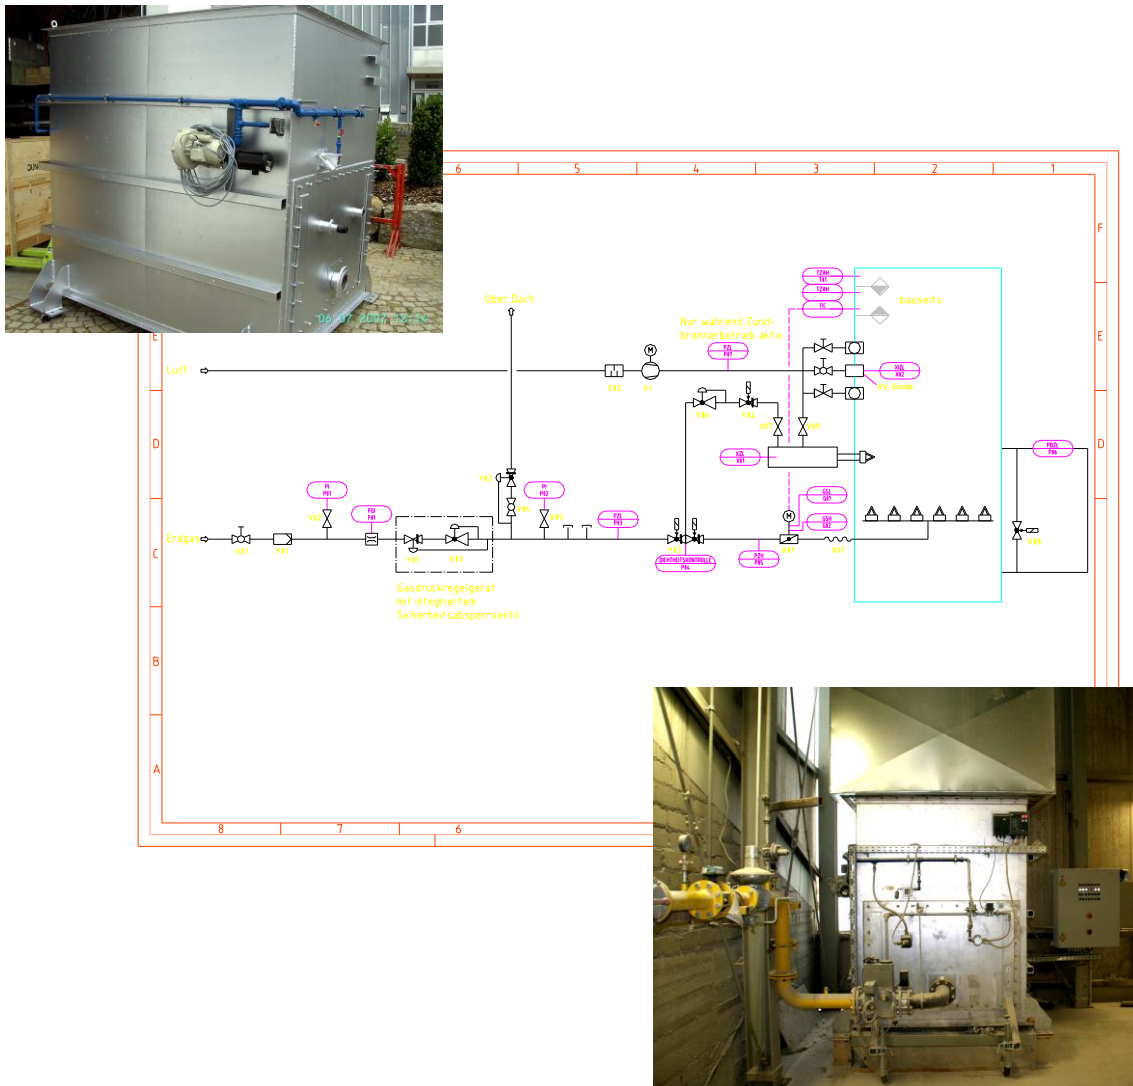

### Caractéristiques techniques:

Puissance du foyer:

600 – 6.000 kW

Perte de pression du système de brûleur:

6 mbars